

**THE DISPLAY CHOICE
OF PROFESSIONALS™**

Écran rétroéclairé par DEL LE-22E, LE-24E et LE-27E

www.agneovo.com

Manuel de l'utilisateur

TABLE DES MATIÈRES

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement)	3
WEEE	3

MISES EN GARDE

Notice	4
Avertissements à propos de l'installation.	4
Avertissements à propos de l'utilisation	5
Nettoyage et entretien	6
Notes sur l'écran LCD	6
Transport de l'écran LCD	7

CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage.....	8
1.2 Installation	9
1.2.1 Installation du support.....	9
1.2.2 Ajustement de l'angle et de la hauteur de visualisation.....	10
1.2.3 Montage mural	11
1.3 Boutons de contrôle	12
1.4 Vue d'ensemble	14
1.4.1 Vue avant	14
1.4.2 Vue arrière.....	15

CHAPITRE 2 : ÉTABLISSEMENT DES CONNEXIONS

2.1 Connexion de l'adaptateur secteur.....	16
2.2 Connexion des sources de signal d'entrée.....	17
2.3 Connexion d'appareils audio	18

CHAPITRE 3 : MENU À AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

3.1 Utilisation du menu OSD	19
3.2 Structure du menu OSD	20

CHAPITRE 4 : RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.1 Réglage de la luminance.....	22
4.2 Réglage de la configuration de l'image	23
4.3 Réglage de la température de couleur	24
4.4 Réglage de la configuration OSD.....	25
4.5 Réglage supplémentaire	26

CHAPITRE 5 : APPENDICE

5.1 Messages d'avertissement.....	27
5.2 Dépannage.....	28

CHAPITRE 6 : SPÉCIFICATIONS

6.1 Spécifications de l'écran.....	29
6.2 Dimensions de l'écran	30

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Avis de la Federal Communications Commission (FCC) (États-Unis uniquement)



Cet appareil a été testé et trouvé conforme aux limitations pour les appareils numériques de Classe B, conformément à la Section 15 du règlement de FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre un rayonnement de fréquence radio et causer des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil à une prise appartenant à un circuit différent de celui du récepteur.
- Demander conseil à un fournisseur ou technicien spécialisé.



Toutes modifications ou tous changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Utilisez seulement un câble protecteur RF fourni avec le moniteur lors de la connexion de ce moniteur à un équipement informatique.

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou une électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.


CET ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE DE CLASSE B EST CONFORME À TOUTES LES EXIGENCES DE LA RÉGLEMENTATION CANADIENNE DES ÉQUIPEMENTS GÉNÉRANT DES INTERFÉRENCES.



Cet appareil est conforme à la Section 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas causer d'interférences dangereuses et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant causer un fonctionnement non désiré.

WEEE

Informations pour les utilisateurs dans l'Union Européenne



Ce symbole sur l'appareil ou sur la boîte indique que cet appareil ne doit pas être jeté, à la fin de sa durée de vie, dans une poubelle ou avec les ordures ménagères. Il est de votre responsabilité de vous assurer que ce produit électronique est emmené dans un centre de recyclage pour économiser les ressources naturelles. Chaque pays dans l'Union Européenne doit posséder des points de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour plus d'informations sur les points de collecte près de chez vous, contactez votre service de recyclage des produits électriques et électroniques ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

PRÉCAUTIONS

PRÉCAUTIONS



Symboles utilisés dans ce manuel



Cette icône indique un risque de blessure à l'utilisateur ou de dommage au produit.



Cette icône indique des instructions importantes d'utilisation et d'entretien.

Notice

- Veuillez lire attentivement ce Manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'écran LCD et gardez-le dans un endroit sûr comme référence.
- Les spécifications du produit et les autres informations contenues dans ce manuel de l'utilisateur sont à titre de référence uniquement. Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Le contenu mis à jour peut être téléchargé sur notre site Web : <http://www.agneovo.com>.
- Pour vous enregistrer en ligne, visitez <http://www.agneovo.com>.
- Pour protéger vos droits en tant qu'utilisateur, n'enlevez pas les étiquettes qui se trouvent sur l'écran LCD. Vous pourriez annuler la garantie.

Avertissements à propos de l'installation.



N'installez pas cet écran LCD dans des endroits chauds, par ex. près d'un chauffage, d'une fente de ventilation ou en plein soleil.



Ne couvrez pas et n'obstruez pas les fentes de ventilation de cet appareil.



Installez cet écran LCD sur une surface stable. N'installez pas cet écran LCD dans un endroit où il risque d'être soumis à des vibrations ou des chocs.



Installez cet écran LCD dans un endroit bien aéré.



N'installez pas cet écran LCD à l'extérieur.



N'installez pas cet écran LCD dans des endroits chauds ou humides.



Ne renversez pas des liquides et n'insérez pas des objets à l'intérieur de cet écran LCD ou dans les fentes de ventilation. Cela pourrait causer un incendie, un choc électrique ou endommager l'écran LCD.

PRÉCAUTIONS

Avertissements à propos de l'utilisation



Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec cet écran LCD.



La prise de courant doit être située près de l'écran LCD pour être facilement accessible.



Si une rallonge est utilisée avec cet écran LCD, assurez-vous que l'intensité électrique totale des appareils branchés sur la prise de courant ne dépasse pas l'intensité électrique maximale permise.



Ne laissez rien reposer sur le cordon d'alimentation. N'installez pas cet écran LCD dans un endroit où vous pourriez marcher sur le cordon d'alimentation.



Si l'écran LCD ne va pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.



Pour débrancher le cordon d'alimentation, tenez et tirez par la fiche. Ne débranchez pas le cordon en tirant dessus, cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



Ne touchez pas et ne débranchez pas le cordon d'alimentation avec des mains mouillées.



AVERTISSEMENT :

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et contactez un technicien qualifié dans tous les cas suivants :



- Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé.
- Si l'écran LCD est tombé ou si le boîtier est endommagé.
- Si l'écran LCD fume ou qu'il y a une odeur bizarre.



Il n'est pas recommandé d'installer cet appareil sur un plafond ou sur une surface horizontale élevée.



AVERTISSEMENT :

Le non-respect de ces instructions d'installation peut avoir des conséquences indésirables, par exemple causer des blessures ou causer des dommages. Si vous avez déjà installé cet écran sur un plafond ou sur une surface horizontale élevée, il est recommandé de contacter AG Neovo pour de l'aide ou des solutions pour vous aider à avoir une meilleure expérience sans risque.



PRÉCAUTIONS

Nettoyage et entretien



Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le boîtier et la surface de l'écran.
L'écran peut être nettoyé avec un chiffon imbibé d'alcool éthylique à 95 %.



N'essuyez pas et ne pressez pas sur la surface de l'écran avec des objets abrasifs ou pointus, par ex. un stylo ou un tournevis. Cela pourrait endommager ou rayer la surface de l'écran.



N'essayez pas de réparer cet appareil vous-même, contactez un technicien qualifié pour de l'aide. Ouvrir ou retirer les couvercles pourrait vous exposer à des tensions dangereuses ou d'autres dangers.

Notes sur l'écran LCD

Afin de maintenir les performances lumineuses, il est recommandé d'utiliser un faible réglage pour la luminosité.

A cause de la durée de vie de la lampe, il est normal que la qualité de la luminosité de l'écran LCD baisse après un certain temps.

Lorsque des images statiques sont affichées pendant des longues périodes, l'image peut rester visible sur l'écran LCD. Cela est appelé une brûlure ou une rétention d'image.

Pour éviter la rétention d'image, suivez les instructions suivantes :

- Réglez l'écran LCD pour qu'il s'éteigne après quelques minutes d'inactivité.
- Utilisez un économiseur d'écran avec une image qui bouge ou une image toute blanche.
- Changez souvent l'image du bureau.
- Réglez la luminosité de l'écran LCD sur un réglage bas.
- Eteignez l'écran LCD lorsque vous n'utilisez pas le système.

Ce que vous pouvez faire lorsqu'il y a une rétention d'image sur l'écran LCD :

- Eteignez l'écran LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Cela peut-être des heures ou plusieurs jours.
- Utilisez un économiseur d'écran pendant les périodes prolongées d'inutilisation.
- Utilisez une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.

Lorsque l'écran LCD est déplacé d'une pièce à une autre ou que la température augmente brusquement, de la buée peut se former sur l'extérieur ou l'intérieur du verre. Lorsque cela se produit, n'allumez pas l'écran LCD jusqu'à ce que la buée se soit évaporée.

Dans les environnements humides, il est normal que de la buée se forme à l'intérieur de l'écran LCD. La buée disparaîtra après quelques jours ou lorsque le temps change.

Il y a des millions de micro-transistors dans cet écran LCD. Il est normal que quelques transistors soient endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.


PRÉCAUTIONS

Transport de l'écran LCD

Pour transporter l'écran LCD, pour le faire réparer ou le déplacer par exemple, remettez-le dans sa boîte originale.

1. Retirez le support.


- Placez l'écran LCD avec le côté dalle orienté vers le bas sur une surface rembourrée.
- Enlevez les vis fixant le support à l'écran LCD.
- Retirez le support.

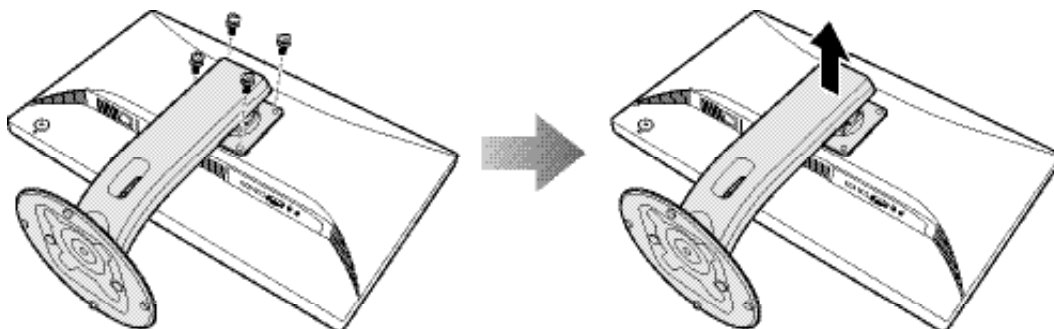

2. Mettez l'écran LCD dans son plastique d'origine. Puis placez l'écran LCD avec le côté dalle orienté vers le bas sur le rembourrage en mousse.

3. Remettez tout les autres éléments dans leurs emplacements désignés (si nécessaire).

4. Fermez et scotchez la boîte.

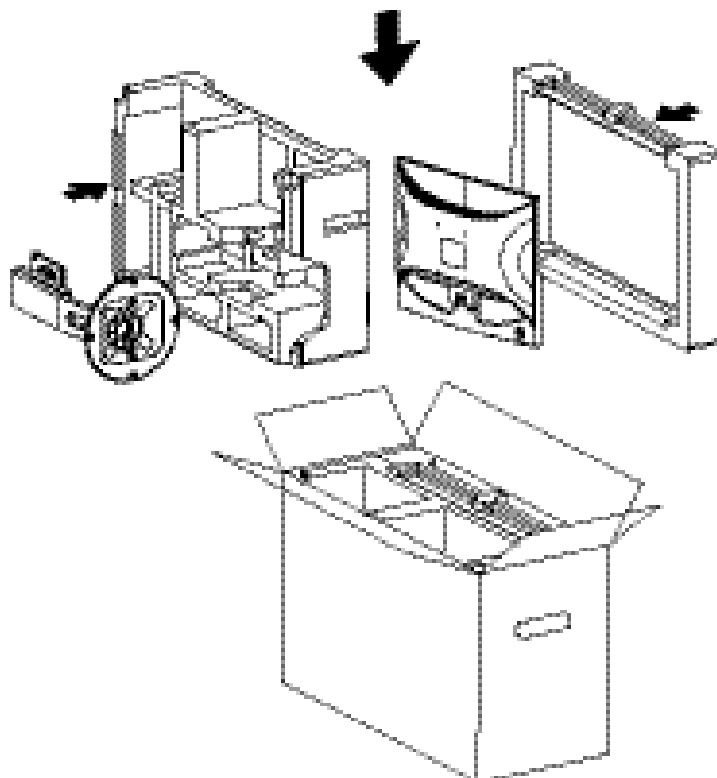


Remarque :

- Il est conseillé d'utiliser la boîte d'origine.
- Lors du emballage, placez soigneusement l'écran LCD dans sa boîte et empêchez le panneau en verre de toucher un objet.


CHAPITRE 1 : DESCRIPTION DU PRODUIT

1.1 Contenu de l'emballage


La boîte devrait contenir les pièces suivantes lorsque vous l'ouvrez ; vérifiez le contenu. Si des pièces manquent ou sont endommagées, contactez immédiatement votre revendeur.



LE-22E




LE-24E

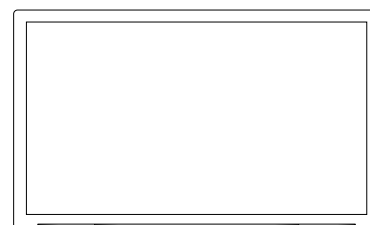


LE-27E


Écran LCD




Support



Cordon d'alimentation



Câble de signal D-Sub
15 broches



Câble audio



Vis du support



Guide de démarrage rapide



Carte de garantie

Remarque :


- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni.
- Les images ci-dessus servent uniquement de référence. Les éléments fournis peuvent varier.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.2 Installation

1.2.1 Installation du support

1. Placez l'écran LCD avec le côté dalle orienté vers le bas sur une surface rembourrée.
2. Fixez le support à l'écran LCD.
 - a. Alignez et fixez le support à l'arrière de l'écran LCD.
 - b. Utilisez les vis pour fixer le support.

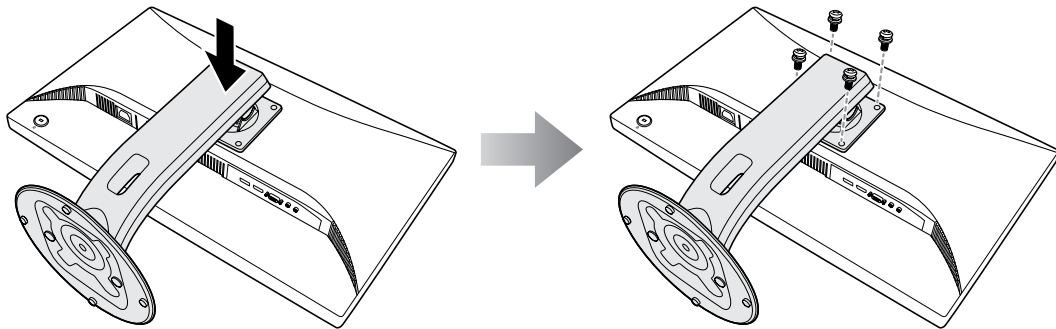

3. Installez l'écran LCD en position verticale.

DESCRIPTION DU PRODUIT


1.2.2 Ajustement de l'angle et de la hauteur de visualisation

Pour une visualisation optimale, il est conseillé de regarder l'écran en lui faisant face, puis d'ajuster l'angle et la hauteur d'affichage de l'écran LCD selon vos préférences.


Tenez le support pour que l'écran ne bascule pas lorsque vous effectuez l'ajustement.

Vous pouvez ajuster l'angle et la hauteur de l'écran comme suit :

Angle d'inclinaison :

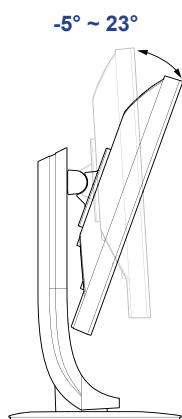


Angle de pivotement :

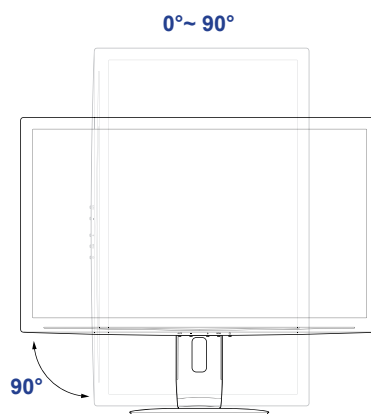


Remarque : Avant d'effectuer l'ajustement, assurez-vous d'ajuster la hauteur à la position la plus élevée, puis inclinez l'écran à 90° .

Angle de rotation :

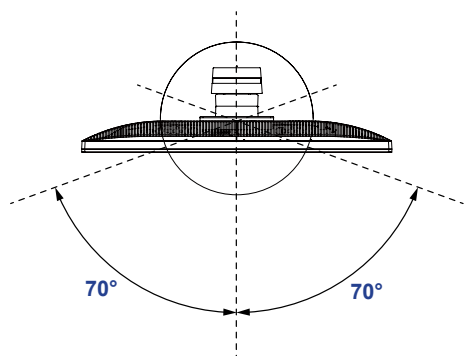

Ajustement de la hauteur :

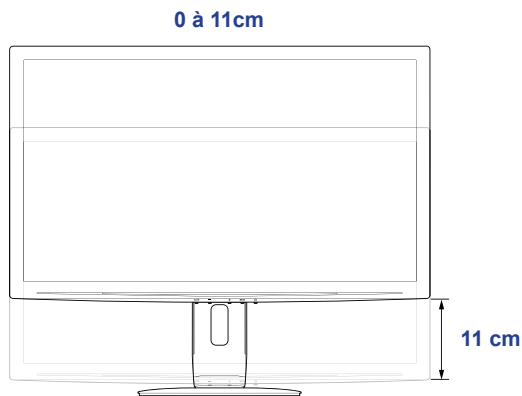

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.2.3 Montage mural


Pour fixer l'écran LCD au mur, effectuez les étapes suivantes :

1. Retirez le support.


Veuillez consulter page 7.

2. Montage mural de l'écran LCD


Vissez le support en utilisant les trous VESA à l'arrière de l'écran LCD.

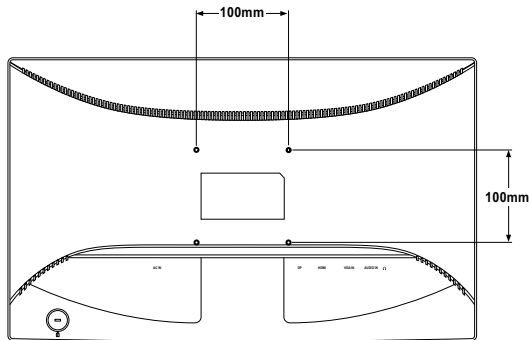

LE-22E

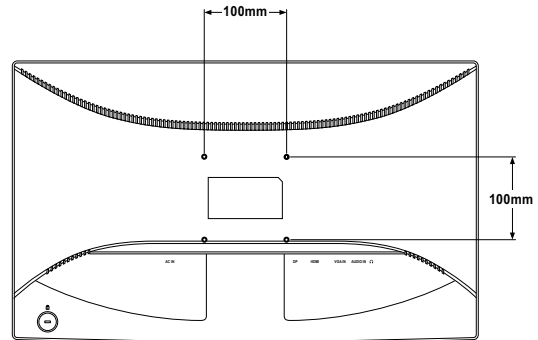


LE-24E

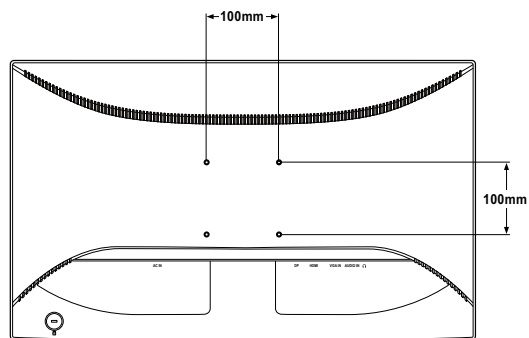

LE-27E


Remarque : Prenez des mesures appropriées pour éviter que l'écran LCD ne puisse tomber et blesser ou causer des dommages à l'écran, par ex. en cas de tremblement de terre ou d'autres catastrophes.

- Utilisez uniquement le kit de montage mural 100 x 100 mm recommandé par AG Neovo. Tous les kits de montage mural AG Neovo sont conformes à la norme VESA.
- Attachez l'écran LCD sur un mur assez fort pour supporter le poids.
- Il est conseillé de monter l'écran LCD au mur sans l'incliner en l'orientant vers le bas.




DESCRIPTION DU PRODUIT


1.3 Boutons de contrôle



LE-22E

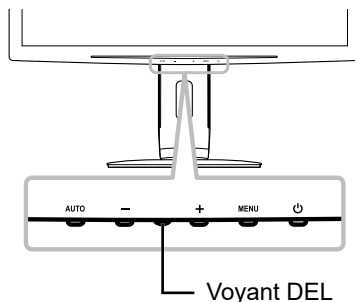




LE-24E

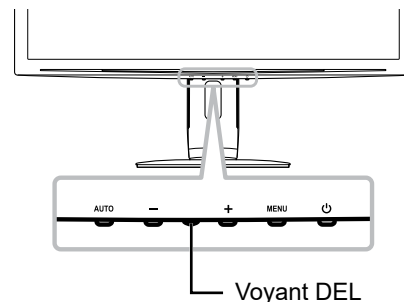

LE-27E

Bouton	Description
Bouton Auto (AUTO)	<p>Réglage auto (disponible sur l'entrée VGA uniquement)</p> <p>Appuyez et maintenez le bouton AUTO enfoncé pour exécuter le réglage automatique. Cette fonction ajuste automatiquement l'écran LCD en appliquant les réglages optimaux, y compris la position horizontale, la position verticale, l'horloge et la phase.</p> <p>Lorsque le réglage automatique est lancé, le message ci-dessous s'affiche à l'écran.</p> <div data-bbox="711 981 1155 1191" data-label="Image"></div> <p>Lorsque le message disparaît, cela indique que le réglage automatique est terminé.</p> <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none">• Pendant le réglage auto, l'écran clignotera légèrement pendant quelques secondes.• Il est recommandé d'utiliser la fonction de réglage auto lorsque vous utilisez l'écran LCD la première fois ou après avoir changé la fréquence de l'écran. <p>Menu rapide Entrée</p> <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur le bouton AUTO pour faire apparaître le menu rapide Entrée. <div data-bbox="788 1574 1232 1785" data-label="Image"></div> <p>Puis appuyez plusieurs fois sur le bouton AUTO pour changer la source d'entrée et appuyez sur le bouton MENU pour confirmer.</p> <p>Dans le menu OSD</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisé pour fermer le menu OSD ou quitter un sous-menu. <p>Pendant le réglage du volume ou la sélection du mode Eco</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilisé pour fermer le menu rapide correspondant.


DESCRIPTION DU PRODUIT

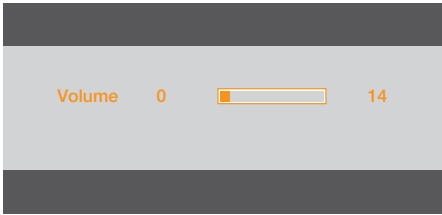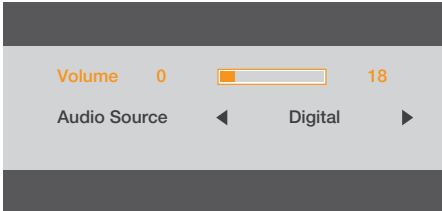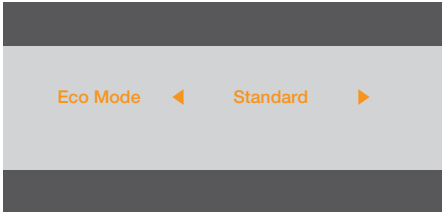Bouton	Description
Bouton Diminuer / Augmenter (-/+)	<p>Menu rapide Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton + pour faire apparaître le menu rapide Volume.  <p>Puis appuyez sur le bouton -/+ pour régler le niveau du volume.</p> <p>Remarque :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendant le réglage du volume ou de la configuration du menu, appuyez et maintenez le bouton -/+ enfoncé pour modifier les valeurs en continu. Pour le signal d'entrée HDMI, l'option Source audio apparaît à l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton +.  <p>Pour configurer la source d'entrée audio, appuyez sur le bouton MENU pour sélectionner Source Audio. Puis utilisez le bouton -/+ pour sélectionner le réglage souhaité (Entrée ligne/Numérique).</p> <p>Menu rapide Mode Eco</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton - pour faire apparaître le menu rapide Mode Eco.  <p>Puis appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner le réglage souhaité.</p> <p>Dans le menu OSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisé pour faire défiler les options du menu. Utilisé pour sélectionner une option et ajuster les réglages.
Voyant DEL	La DEL s'allume en bleu pendant le fonctionnement normal et s'allume en orange en mode veille.
Bouton Menu (MENU)	<p>Menu à affichage à l'écran (OSD)</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez pour faire apparaître le menu OSD. <p>Dans le menu OSD</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilisé pour confirmer la sélection ou accéder à un sous-menu.
Bouton d'alimentation (⏻)	<p>MISE SOUS TENSION/HORS TENSION</p> <ul style="list-style-type: none"> Appuyez une fois pour allumer l'écran. Appuyez à nouveau pour éteindre l'écran.


DESCRIPTION DU PRODUIT

1.4 Vue d'ensemble


1.4.1 Vue avant

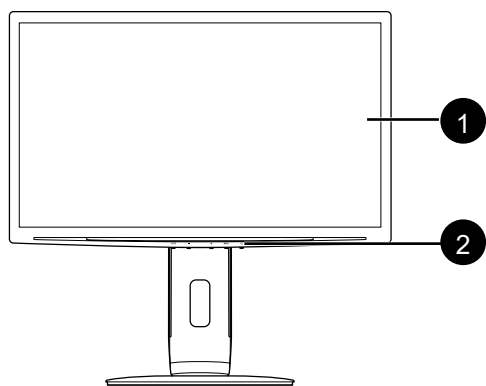

LE-22E

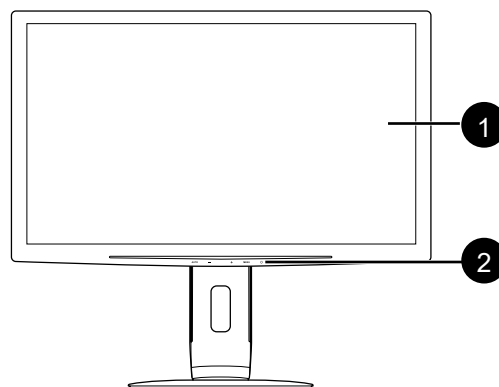

LE-24E

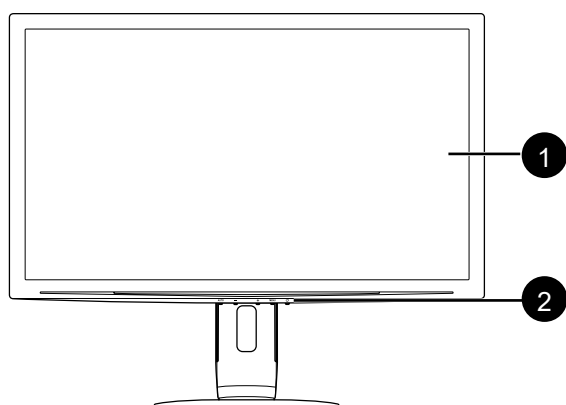


LE-27E

- 1 **Ecran d'affichage**
- 2 **Boutons de commande**

Appuyez sur le bouton pour exécuter sa fonction. Pour plus d'informations sur chaque bouton, consultez page 12.

DESCRIPTION DU PRODUIT

1.4.2 Vue arrière

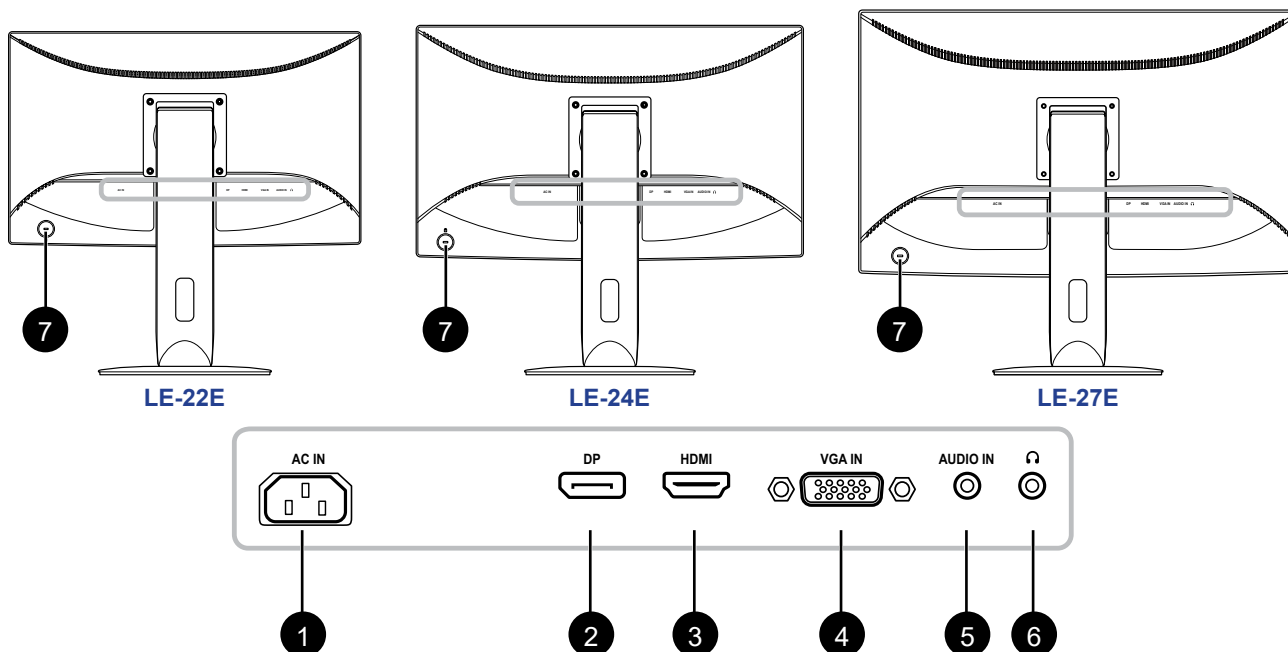

1

Prise d'alimentation CA

Utilisé pour brancher le cordon d'alimentation.

2

Connecteur DP (DisplayPort)

Utilisé pour brancher un câble DP pour le signal d'entrée numérique.

3

Connecteur HDMI

Utilisé pour brancher un câble HDMI pour le signal d'entrée numérique.

4

Connecteur VGA

Utilisé pour brancher un câble VGA pour le signal d'entrée analogique.

5

Port d'entrée audio

Utilisé pour brancher un câble audio pour l'entrée audio.

6

Prise casque

Utilisé pour brancher un casque.

7

Logement du verrou Kensington

Utilisez-le pour verrouiller physiquement le système afin d'empêcher le vol.

Le dispositif de verrouillage est vendu séparément. Pour l'acheter, contactez votre distributeur.

CHAPITRE 2 : FAIRE LES BRANCHEMENTS




ATTENTION :

Assurez-vous que l'écran LCD n'est pas connecté à la prise de courant avant de faire des connexions. Le branchement des câbles lorsque l'écran est sous tension peut causer un choc électrique ou une blessure.

2.1 Connexion de l'adaptateur secteur

1. Branchez le cordon d'alimentation sur la prise d'alimentation CA au dos de votre écran LCD.
2. Branchez la fiche sur une prise de courant ou une source d'alimentation.

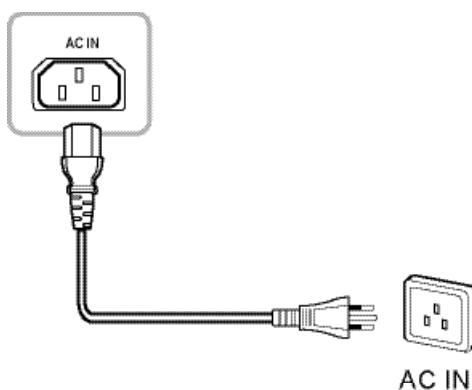


ATTENTION :

Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation, tenez la fiche et non le cordon. Ne tirez jamais le cordon.

FAIRE LES BRANCHEMENTS

2.2 Connexion des sources de signal d'entrée

Les signaux des sources d'entrée peuvent être connectés avec l'un des câbles suivants :

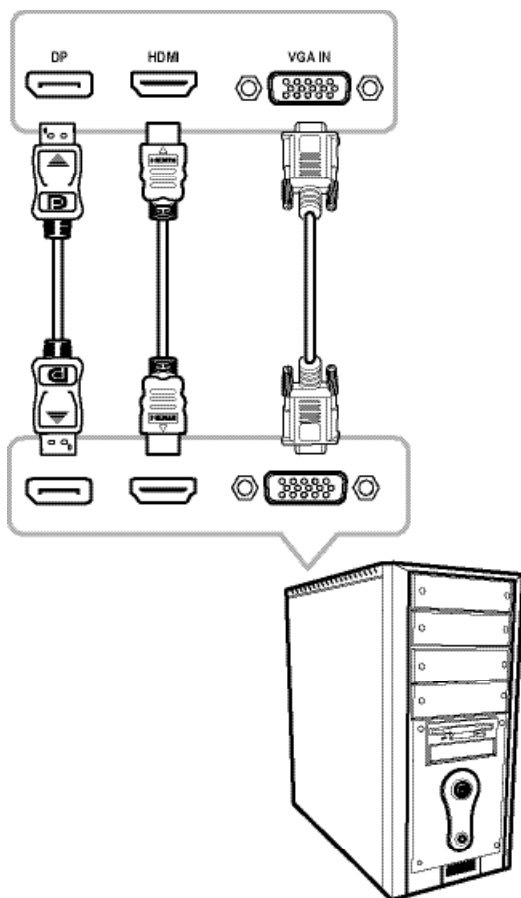

- **DP**

Branchez une extrémité d'un câble DP sur le connecteur DP de l'écran LCD et l'autre extrémité sur le connecteur DP de l'ordinateur.

- **HDMI**

Branchez une extrémité d'un câble HDMI sur le connecteur HDMI de l'écran LCD et l'autre extrémité sur le connecteur HDMI de l'ordinateur.

- **VGA**


Branchez une extrémité d'un câble D-sub 15 broches sur le connecteur VGA de l'écran LCD et l'autre extrémité sur le connecteur D-sub de l'ordinateur.

FAIRE LES BRANCHEMENTS

2.3 Connexion d'appareils audio


- **Entrée audio**

Branchez une extrémité d'un câble audio sur le port d'entrée audio de l'écran LCD et l'autre extrémité sur le port audio de l'ordinateur.

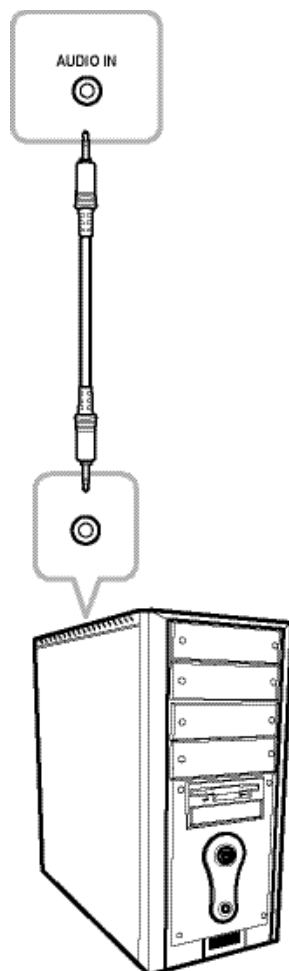

- **Sortie audio**


Branchez un casque à la prise casque de l'écran LCD.

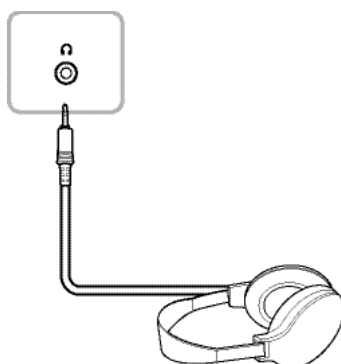


CHAPITRE 3 : MENU A AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

3.1 Utilisation du menu OSD

1. Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre OSD.

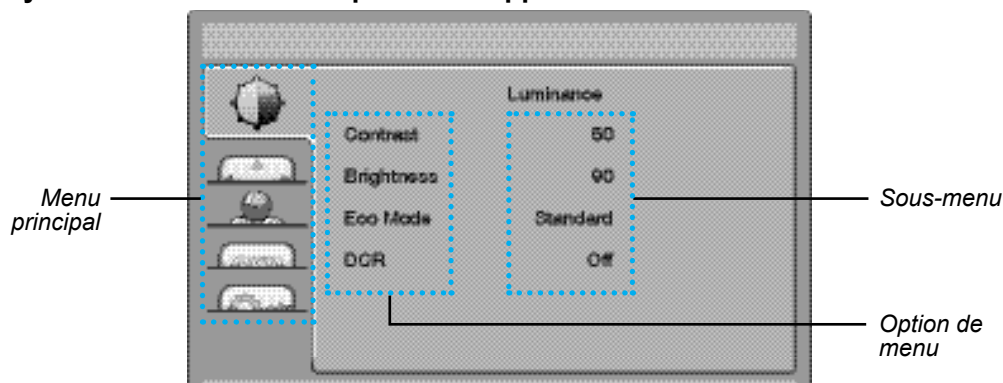


2. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner un menu et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu sélectionné.

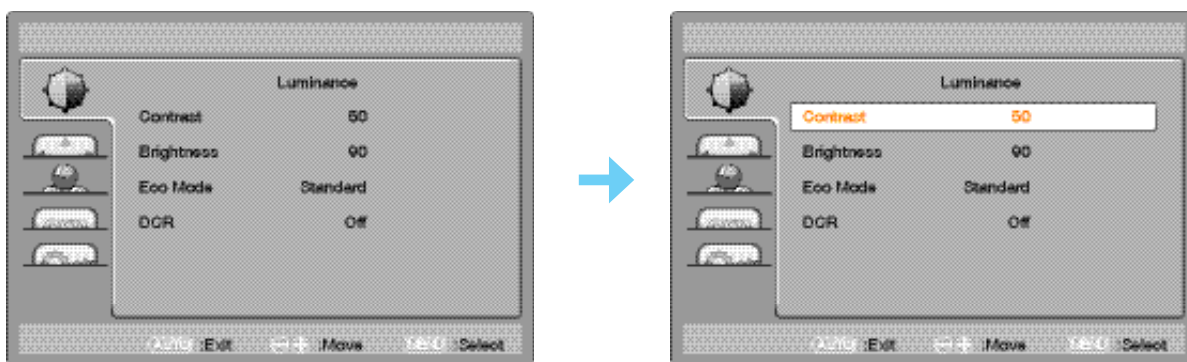

L'icône du menu sélectionné apparaît sur le panneau gauche et le texte de l'option de menu sélectionnée devient orange.

3. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à son sous-menu.

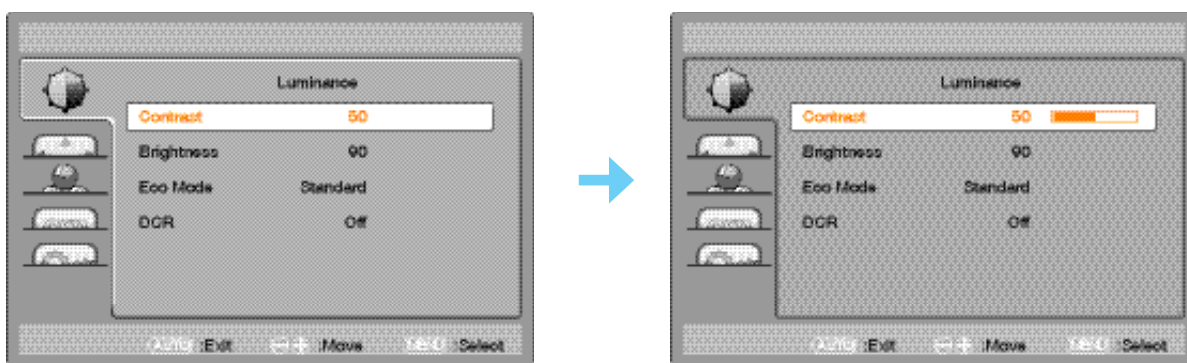

Le texte de l'option de menu ou du sous-menu sélectionné(e) devient orange.




4. Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster les réglages.
5. Pour quitter le sous-menu, appuyez sur le bouton AUTO.
6. Pour fermer la fenêtre OSD, appuyez deux fois sur le bouton AUTO.

Remarque : Lorsque vous modifiez des réglages, tous les changements seront automatiquement enregistrés lorsque vous :



- Passe à un autre menu
- Quitte le menu OSD
- Attend que le menu OSD disparaisse

MENU A AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN

3.2 Structure du menu OSD

Menu principal	Sous-menu		Référence	
Luminance ()	Contraste		Consultez la page 22.	
	Luminosité			
	Mode Éco	Texte		
		Internet		
		Jeu		
		Film		
		Sports		
	DCR	Désactivé		
Activé				
Configuration image ()	Horloge		Consultez la page 23.	
	Phase			
	Position H			
	Position V			
	Format	Large		
4:3				
Temp. couleur ()	Temp. couleur	Chaud	Consultez la page 24.	
		Normal		
		Froid		
		sRGB		
		Utilisateur		
	Rouge			
	Vert			
	Bleu			
	Filtre de lumière bleue	Désactivé		
		Activé		


MENU A AFFICHAGE SUR L'ÉCRAN


Menu principal	Sous-menu		Référence	
Configuration OSD 	Position H		Consultez la page 25.	
	Position V			
	Expiration			
	Langue	Anglais		
		Espagnol		
		Français		
		Portugais		
		Russe		
		Chinois simplifié		
Chinois traditionnel				
Coréen				
Supplémentaire 	Sélection du signal d'entrée	Auto	Consultez la page 26.	
		D-SUB		
		HDMI		
		DisplayPort		
	DDC/CI	Activé		
		Désactivé		
	Redémarrage	Oui		
		Non		
Information				

Remarque : La disponibilité de certaines options du menu dépend du signal de la source d'entrée et du réglage en cours. Si le menu n'est pas disponible, il sera désactivé et grisé.

CHAPITRE 4 : RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.1 Réglage de la luminosité

1. Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner  et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu Luminance.

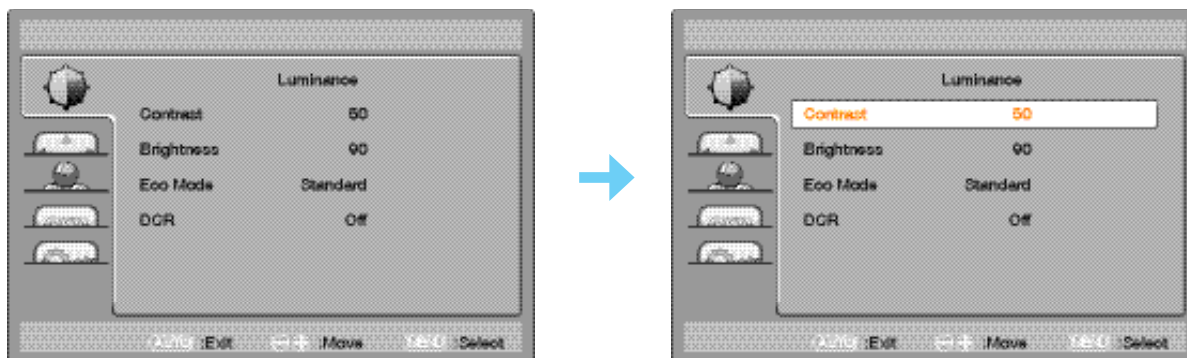


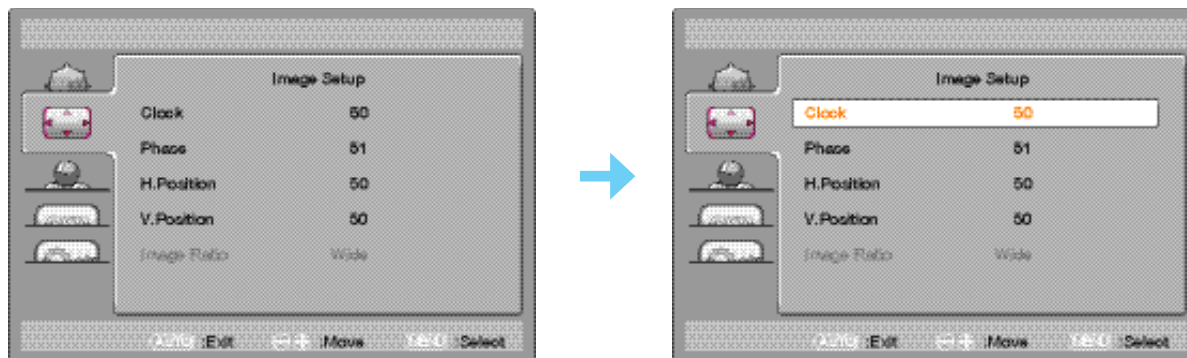
3. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à son sous-menu.

Élément	Fonction	Opération	Plage
Contraste	Ajuste le degré de différence entre le niveau noir et le niveau blanc.	Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster la valeur.	0 à 100
Luminosité	Ajuste la luminosité de l'image de l'écran.		
Mode Éco	Sélectionnez un réglage d'image prédéfini.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Texte Internet Jeu Film Sports Standard
DCR (Rapport dynamique de contraste)	Active la fonction DCR Cette fonction permet de régler automatiquement la luminosité et le contraste de l'image sur une plage de contraste haute vitesse et dynamique, comme pour l'affichage de films. La fonction DCR s'utilise lors d'un affichage en intérieur.		Activé Désactivé

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.2 Réglage de la configuration de l'image

1. Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner  et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu Configuration de l'image.




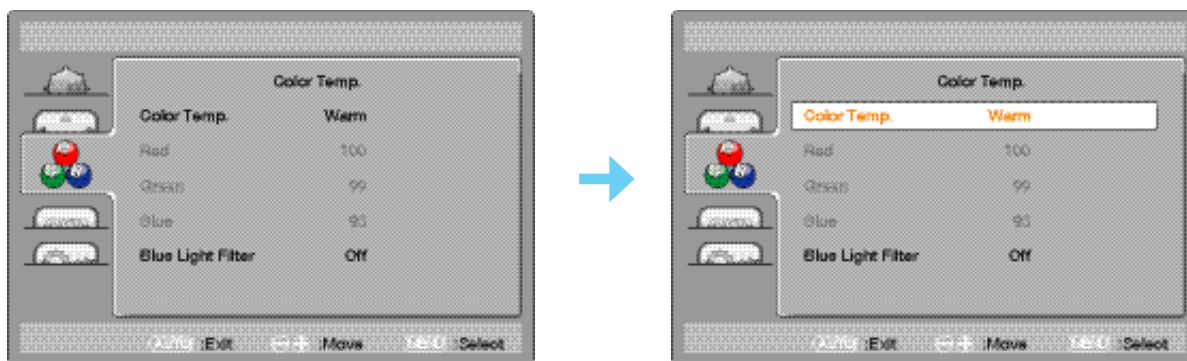
3. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à son sous-menu.

Élément	Fonction	Opération	Plage
Horloge	Ajuste la synchronisation de la fréquence avec le signal vidéo. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que si la source d'entrée est VGA.	Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster la valeur.	0 à 100
Phase	Ajuste la synchronisation de la phase avec le signal vidéo. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que si la source d'entrée est VGA.		
Position H (Position horizontale)	Déplace l'image de l'écran vers la gauche ou la droite. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que si la source d'entrée est VGA.		
Position V (Position verticale)	Déplace l'image de l'écran vers le haut ou le bas. Remarque : Cette option du menu n'est disponible que si la source d'entrée est VGA.		
Format	Sélectionne le rapport d'aspect de l'image à l'écran.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Large 4:3


RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.3 Réglage de la température de couleur

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour sélectionner  et appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu Temp. couleur.




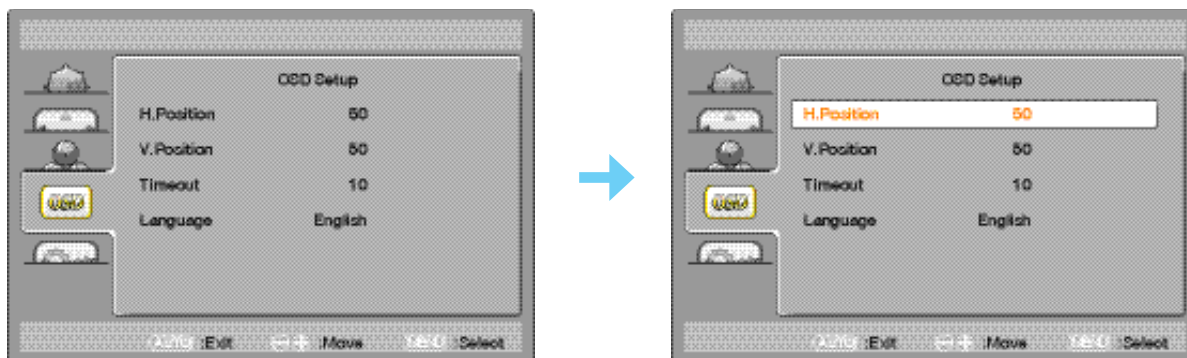
3. Appuyez sur le bouton **-** ou **+** pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder à son sous-menu.

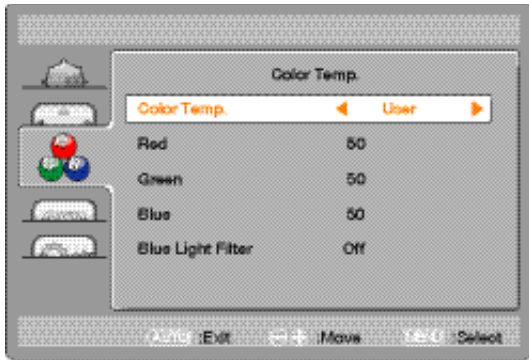Élément	Fonction	Opération	Plage
Temp. couleur (Température de couleur)	Procure plusieurs réglages de couleurs.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Chaud Normal Froid sRGB Utilisateur
	<p>Si le paramètre Temp. couleur est réglé sur Utilisateur, vous pouvez personnaliser la température de couleur en ajustant le réglage du rouge, vert ou bleu selon vos préférences.</p>  <ol style="list-style-type: none"> Sélectionnez Utilisateur et appuyez sur le bouton MENU. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner la couleur que vous souhaitez ajuster. Puis appuyez sur le bouton MENU pour ouvrir son sous-menu. Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster la valeur (0 ~ 100). 		
Filtre de lumière bleue	Active/Désactive la fonction Filtre de lumière bleue. Une fois activée, elle diminue le niveau de lumière bleue affichée à l'écran, garantissant aux utilisateurs une expérience de visualisation confortable en réduisant la fatigue oculaire après de longues périodes d'utilisation.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Activé Désactivé

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.4 Réglage de la configuration OSD

1. Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner  et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu Configuration OSD.




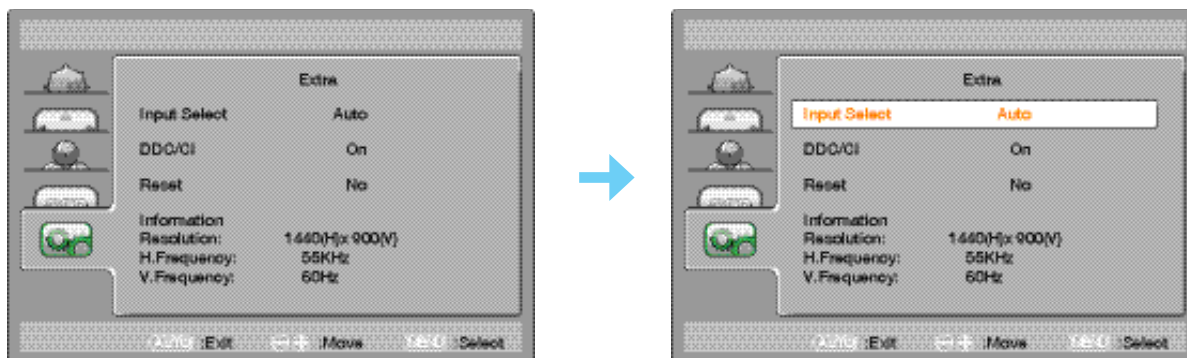
3. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à son sous-menu.

Élément	Fonction	Opération	Plage
Position H (Position horizontale)	Déplace l'image de l'OSD vers la gauche ou la droite de l'écran	Appuyez sur le bouton - ou + pour ajuster la valeur.	0 à 100 (incrément de 5)
Position V (Position verticale)	Déplace l'image de l'OSD vers le haut ou le bas de l'écran		5 à 100 (incrément de 5)
Expiration	Règle la durée d'affichage (en secondes) de l'écran OSD. Lorsque cette durée est finie, l'écran OSD se fermera automatiquement.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Anglais Espagnol Français Portugais Russe Chinois simplifié Chinois traditionnel Coréen
Langue	Choisit la langue utilisée pour les menus OSD.		

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN LCD

4.5 Réglage supplémentaire

1. Appuyez sur le bouton MENU pour faire apparaître la fenêtre OSD.
2. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner  et appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu Supplémentaire.





3. Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner une option et appuyez sur le bouton MENU pour accéder à son sous-menu.

Élément	Fonction	Opération	Plage
Sélection du signal d'entrée	Change la source d'entrée.	Appuyez sur le bouton - ou + pour sélectionner le réglage.	Auto D-SUB HDMI DisplayPort
DDC/CI	Active le protocole DDC/CI pour permettre aux utilisateurs de configurer le moniteur avec un logiciel à l'aide d'un câble VGA.		Activé Désactivé
Redémarrage	Réinitialise tous les réglages personnalisés aux valeurs d'usine par défaut.		Oui Non
Information	Affiche les informations de la source d'entrée telles que Résolution, Fréquence horizontale et Fréquence verticale.	-	-



CHAPITRE 5 : ANNEXE

5.1 Messages d'avertissement

Lorsque l'un de ces messages d'avertissement apparaît, vérifiez les éléments suivants.

Message d'avertissement	Cause	Solution
	La résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique de l'ordinateur est trop haute.	√ Changez la résolution ou la vitesse de rafraîchissement de la carte graphique.
	L'écran LCD n'arrive pas à détecter le signal de la source d'entrée.	√ Vérifiez si la source d'entrée est ALLUMÉ. √ Vérifiez si le câble du signal est correctement branché. √ Vérifiez si les broches de la fiche du câble sont tordues ou endommagées.

5.2 Dépannage

Problèmes	Causes possibles et solutions
<p>Aucune image.</p> <ul style="list-style-type: none"> Le voyant DEL est ETEINT. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'écran LCD est ALLUMÉ. Vérifiez si l'adaptateur secteur est branché correctement sur l'écran LCD. Vérifiez si le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant.
<ul style="list-style-type: none"> Le voyant DEL est bleu. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si l'ordinateur est ALLUMÉ. Vérifiez si l'ordinateur est en veille, faites bouger la souris ou appuyez sur une touche du clavier pour réveiller l'ordinateur.
<p>La position de l'image est incorrecte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'entrée VGA, ajustez les réglages Position H. et Position V. dans le menu Configuration de l'image  (consultez page 23).
<p>Le texte affiché est flou.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pour l'entrée VGA, faites ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Appuyez et maintenez le bouton AUTO enfoncé pour régler automatiquement l'écran (consultez page 12). ✓ Ajustez les réglages Horloge et Phase dans le menu Configuration de l'image  (consultez page 23).
<p>Des points rouges, bleus, verts ou blancs apparaissent sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Il y a des millions de micro-transistors dans cet écran LCD. Il est normal que quelques transistors soient endommagés et produisent des points. Ceci est normal et n'indique pas un problème.
<p>Aucun son audio.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le volume a été réglé sur 0 (consultez page 13). Pour l'entrée VGA, vérifiez les réglages audio de l'ordinateur.
<p>De la buée s'est formée sur l'écran LCD.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Cela se produit normalement lorsque l'écran LCD est déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud. N'allumez pas l'écran LCD, attendez jusqu'à ce que la buée ait disparue.
<p>Des ombres, causées par une image statique, restent visibles sur l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Eteignez l'écran LCD pendant les périodes prolongées d'inutilisation. Utilisez un économiseur d'écran ou une image noire et blanche pendant les périodes prolongées d'inutilisation.

CHAPITRE 6 : SPÉCIFICATIONS

6.1 Spécifications de l'écran


		LE-22E	LE-24E	LE-27E
Panel	Panel Type	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)	LED-Backlit TFT LCD (TN Technology)
	Panel Size	21.5"	23.5"	27.0"
	Max. Resolution	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080	FHD 1920 x 1080
	Pixel Pitch	0.248 mm	0.272 mm	0.311 mm
	Brightness	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
	Contrast Ratio	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)	20,000,000:1 (DCR)
	Viewing Angle (H/V)	170°/160°	170°/160°	170°/160°
	Display Colour	16.7M	16.7M	16.7M
	Response Time	3 ms	3 ms	3 ms
Frequency (H/V)	H Freq.	30 kHz-95 kHz	30 kHz-95 kHz	30 kHz-95 kHz
	V Freq.	48 Hz-76 Hz	48 Hz-76 Hz	48 Hz-76 Hz
Input	DisplayPort	x 1	x 1	x 1
	HDMI	1.4 x 1	1.4 x 1	1.4 x 1
	VGA	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1	15-Pin D-Sub x 1
Audio	Audio In	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1
	Audio Out	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1	Stereo Audio Jack (3.5 mm) x 1
	Internal Speakers	2W x 2	2W x 2	2W x 2
Power	Power Supply	Internal	Internal	Internal
	Power Requirements	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz	AC 100-240V, 50/60 Hz
	On Mode	19W (On)	19W (On)	26W (On)
	Stand-by Mode	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W
	Off Mode	< 0.5W	< 0.5W	< 0.5W
Operating Conditions	Temperature	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)	0°C-40°C (32°F-104°F)
	Humidity	10%-85% (non-condensing)	10%-85% (non-condensing)	10%-85% (non-condensing)
Storage Conditions	Temperature	-25°C-55°C (-13°F-131°F)	-25°C-55°C (-13°F-131°F)	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
	Humidity	10%-85% (non-condensing)	10%-85% (non-condensing)	5%-90% (non-condensing)
Mounting	VESA FPMPMI	Yes (100 x 100 mm)	Yes (100 x 100 mm)	Yes (100 x 100 mm)
Stand	Tilt	-5° to 23°	-5° to 23°	-5° to 23°
	Pivot	-2.5° to 92.5°	-2.5° to 92.5°	-2.5° to 92.5°
	Swivel	± 70°	± 70°	± 70°
	Height Adjustment	0-110 mm	0-110 mm	0-110 mm
Security	Kensington Security Slot	Yes	Yes	Yes
Dimensions	Product with Base (W x H x D)	505.6 x 494.7 x 248.9 mm (19.9" x 19.5" x 9.8")	566.0 x 510.2 x 249.0 mm (22.3" x 20.1" x 9.8")	642.0 x 533.7 x 249.0 mm (25.3" x 21.0" x 9.8")
	Packaging (W x H x D)	590.0 x 415.0 x 282.0 mm (23.2" x 16.3" x 11.1")	655.0 x 445.0 x 297.0 mm (25.8" x 17.5" x 11.7")	758.0 x 478.0 x 312.0 mm (29.8" x 18.8" x 12.3")
Weight	Product with Base	5.4 kg (11.9 lb)	5.8 kg (12.8 lb)	7.5 kg (16.5 lb)
	Packaging	7.5 kg (16.5 lb)	8.3 kg (18.3 lb)	10.1 kg (22.2 lb)

Note: All specifications are subject to change without prior notice.


SPÉCIFICATIONS

6.2 Dimensions de l'écran

LE-22E

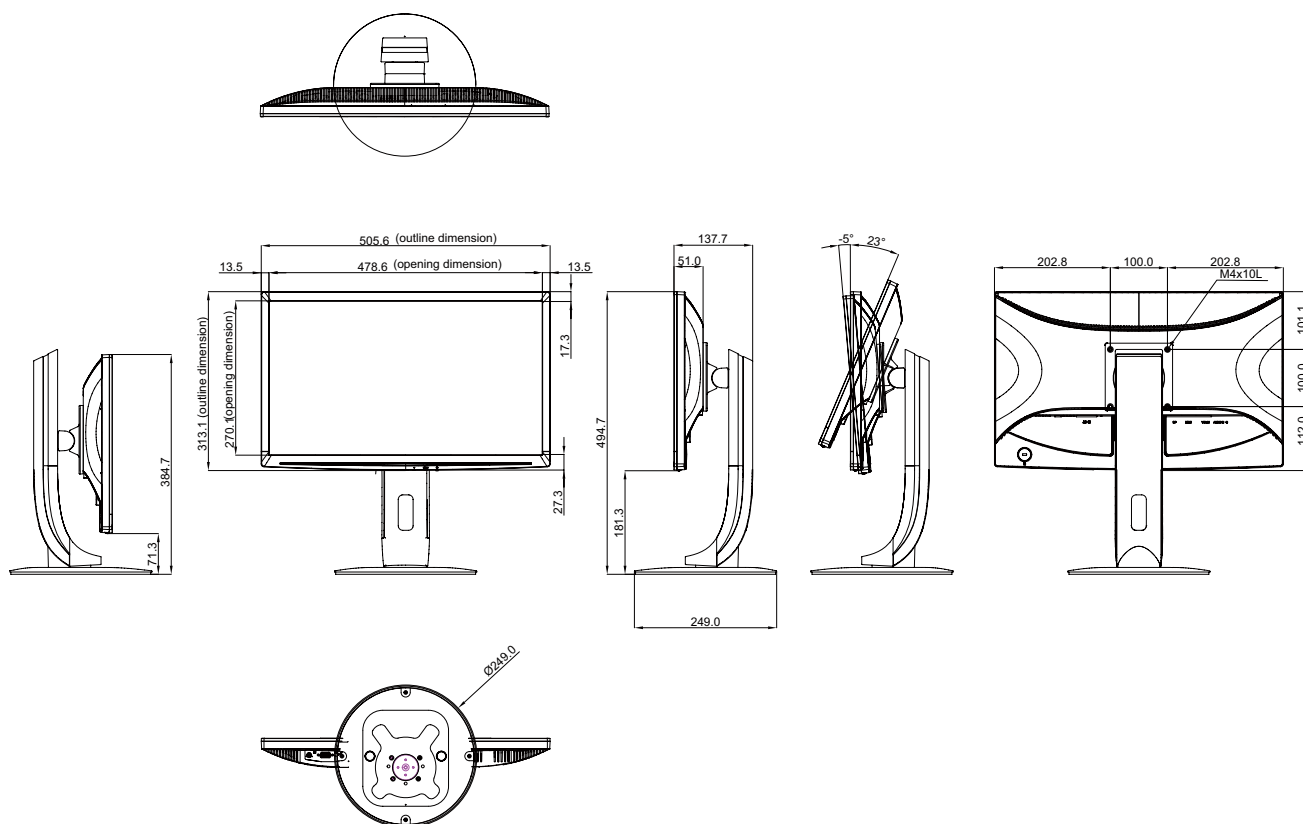


LE-24E

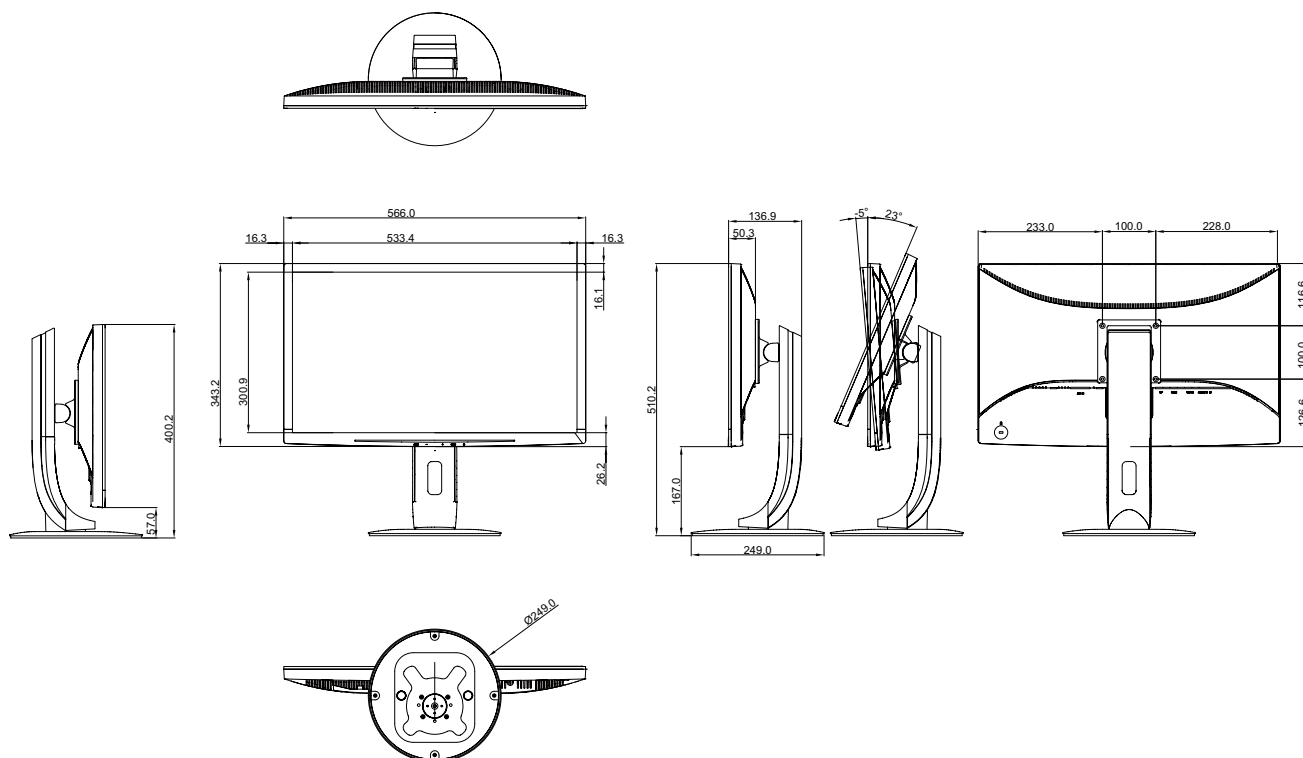

SPÉCIFICATIONS

LE-27E

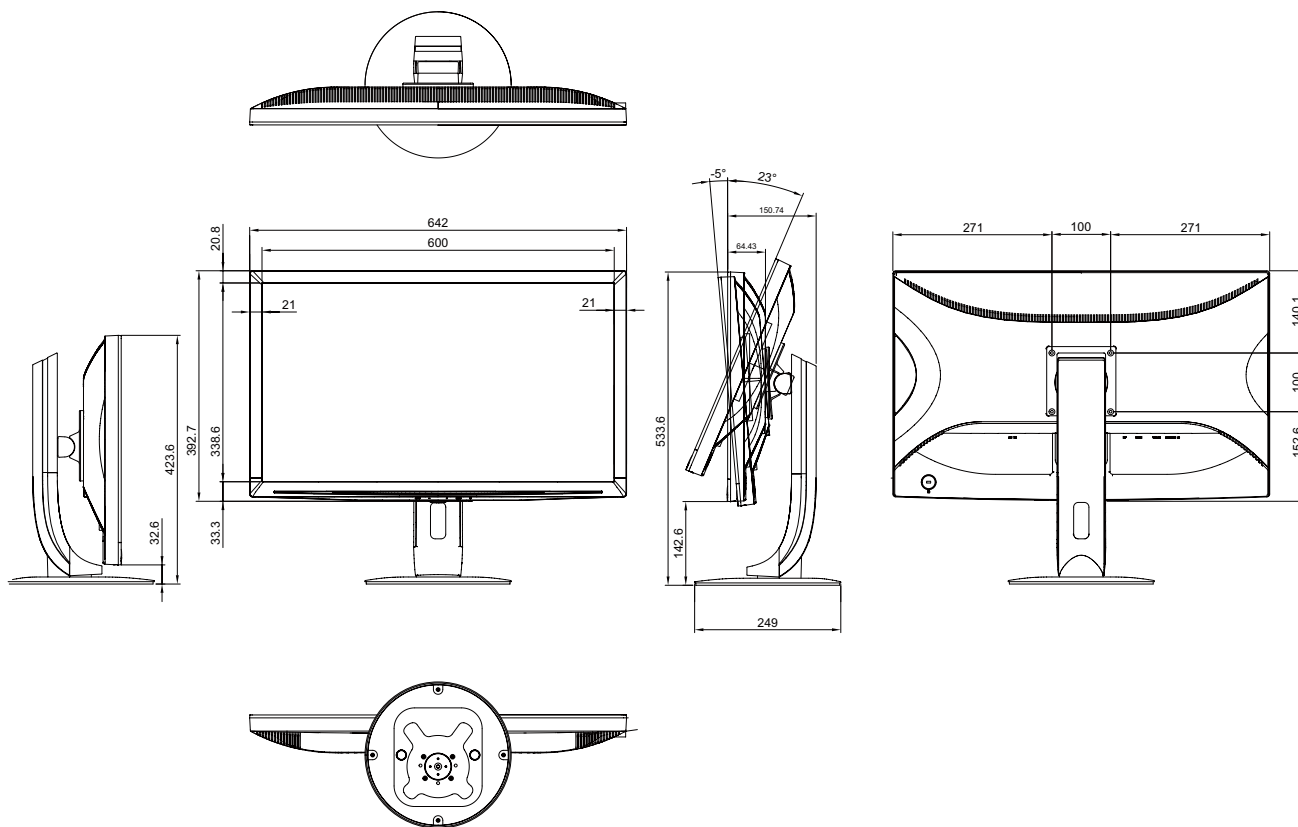

AG Neovo

Company Address: 5F-1, No. 3-1, Park Street, Nangang District, Taipei, 11503, Taiwan.

Copyright © 2018 AG Neovo. All rights reserved.

LE-22E/LE-24E/LE-27E_UM_V011