

LA-2403 ÉCRAN DE BUREAU FULL HD 24 POUCES




CARACTÉRISTIQUES

- Confort visuel garanti : doté d'une technologie anti-scintillement et de réduction de la lumière bleue, ce moniteur contribue à réduire la fatigue oculaire et permet un visionnage prolongé et confortable pour les tâches de bureau.
- Taux de rafraîchissement élevé de 100 Hz pour des images fluides : garantit des images fluides et nettes lors de tâches multitâches intensives et multimédias, améliorant ainsi la productivité.
- Écran Full HD et IPS d'une grande netteté : profitez d'une clarté et d'une précision des couleurs constantes sous tous les angles de vision, ce qui convient parfaitement aux travaux minutieux et aux projets collaboratifs.
- Plusieurs ports pour une connectivité facile : Équipé de ports DisplayPort, HDMI et VGA pour assurer une intégration transparente avec une grande variété d'appareils, maintenant ainsi l'efficacité continue du flux de travail.
- Conçu pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7



Le moniteur LA-2403 est idéal pour les environnements de bureau. Parmi ses principales caractéristiques, on trouve un réglage de l'inclinaison allant de -5° à 20° , garantissant une expérience visuelle confortable et plus saine. Doté d'un taux de rafraîchissement de 100 Hz et d'un écran IPS Full HD, il offre des images sans bordures et des couleurs fidèles, le tout complété par un angle de vision large de 178 degrés pour répondre aux divers besoins professionnels. De plus, il offre un rapport de contraste dynamique élevé de 20 000 000:1 (DCR), garantissant des détails d'image impressionnants et des couleurs riches. Équipé de plusieurs ports, notamment DisplayPort, HDMI et VGA, il s'intègre parfaitement à divers appareils, facilitant ainsi un flux de travail efficace et une amélioration de la productivité.

DESSIN TECHNIQUE

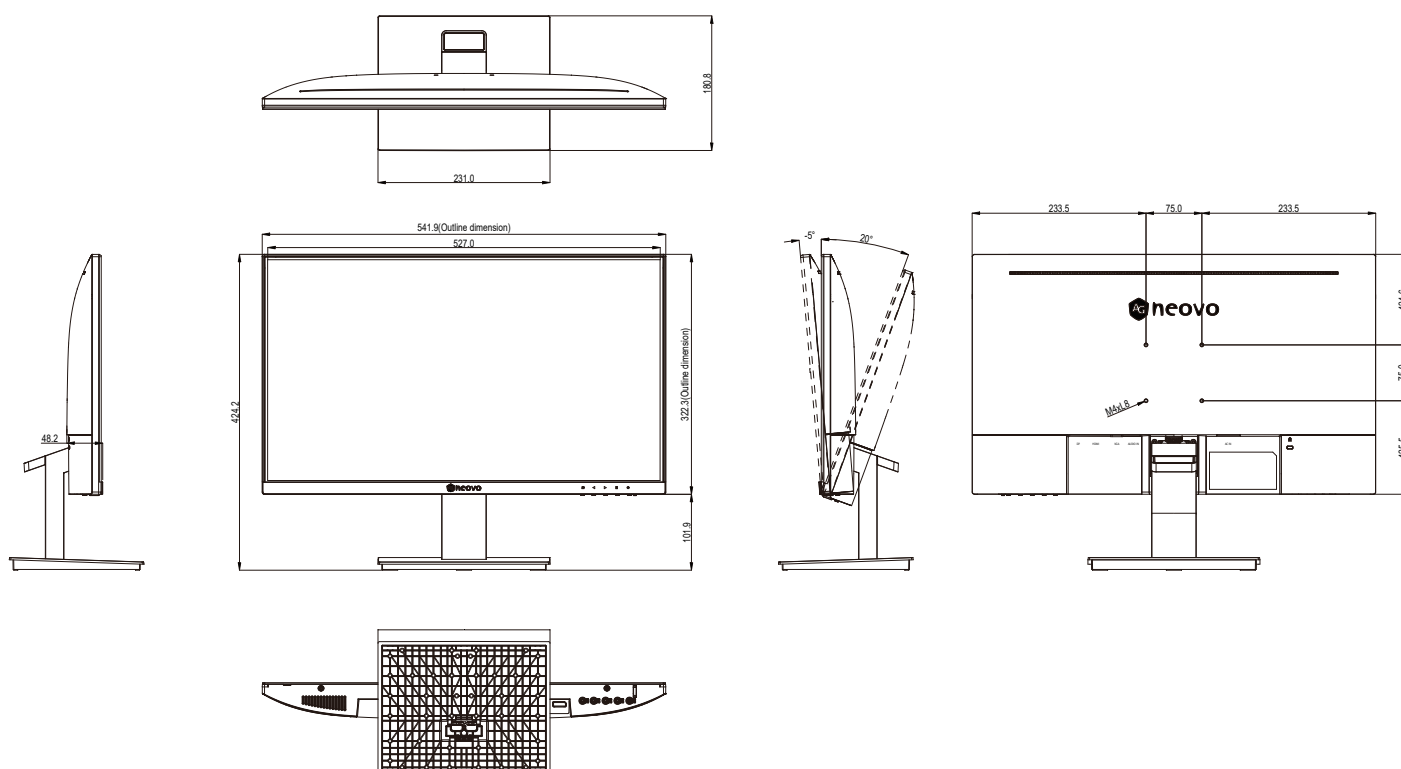

CARACTÉRISTIQUES

Panneau	
Type de dalle	Écran LCD TFT rétroéclairé par LED (technologie IPS)
Taille de l'écran	23,8 pouces
Résolution maximale	FHD 1920 x 1080
Pas de pixel	0,275 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	20,000,000:1 (DCR)
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleur de l'écran	16,7 millions
Temps de réponse	5 ms
Fréquence	
Fréquence (H)	30 kHz-113 kHz
Fréquence (V)	48 Hz-100 Hz
Entrée du signal	
DisplayPort	x 1
HDMI	1.4 x 1
VGA	D-Sub 15 broches x 1
Audio	
Entrée audio	Prise audio stéréo (3,5 mm)
Haut-parleurs intégrés	1 W x 2
Alimentation	
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Mode activé	14 W (en marche)
Mode veille	< 0,5 W
Mode arrêt	< 0,3 W
Alimentation	Interne
Conditions de fonctionnement	
Température	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité	20 % à 85 % (sans condensation)
Conditions de stockage	
Température	-20°C-60°C (-4°F-140°F)
Humidité	5 % à 95 % (sans condensation)
Montage	
VESA FPM/PMI	Oui (75 x 75 mm)
Sécurité du socle	
Inclinaison	-5° à 20°
socle	
Emplacement de sécurité Kensington	Oui
Dimensions	
Produit avec socle (L x H x P)	541,9 x 424,2 x 180,8 mm (21,3" x 16,7" x 7,1")
Produit sans socle (L x H x P)	541,9 x 322,3 x 48,2 mm (21,3" x 12,7" x 1,9")
Emballage (L x H x P)	602,0 x 407,0 x 122,0 mm (23,7" x 16,0" x 4,8")
Poids	
Produit avec socle	3,3 kg (7,3 lb)
Produit sans socle	2,8 kg (6,2 lb)
Emballage	4,5 kg (9,9 lb)
Homologation	
Certifications et conformité	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC, FCC, ICES 003
Accessoires	
Fourni	Câble HDMI, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide
Accessoires en option	
Support de bureau	DMC-01, DMC-02D, DMS-01D, ES-02
Support mural	PMK-01, WMA-01, WMK-01

