

VA-3201 ÉCRAN LCD FULL HD 32 POUCES


CARACTÉRISTIQUES



- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Luminosité de 300 nits pour les applications bureautiques
- Le rapport de contraste de 4000:1 rend l'image plus lumineuse et plus éclatante
- Angle de vision large de 178°/178° garantissant une visibilité optimale de votre contenu sous presque tous les angles
- Connectivité polyvalente : entrées VGA, HDMI et DisplayPort
- Deux haut-parleurs 3 W intégrés, ports d'entrée et de sortie audio
- Prise en charge de l'installation murale en mode paysage et portrait
- Conçu pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Le VA-3201 est un écran LCD Full HD de 32 pouces conçu pour les applications d'affichage numérique essentielles. Doté d'une résolution 1080p nette, d'angles de vision larges et d'un rapport de contraste élevé, il offre un contenu visuel dynamique dans les environnements bureautiques. Ses options de connectivité polyvalentes et ses capacités audio intégrées permettent des connexions flexibles aux lecteurs multimédias et à divers appareils multimédias, offrant une expérience visuelle et audio immersive. L'écran peut être posé sur un bureau ou installé avec une orientation paysage ou portrait, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces commerciaux, les entreprises et autres espaces intérieurs.

DESSIN TECHNIQUE

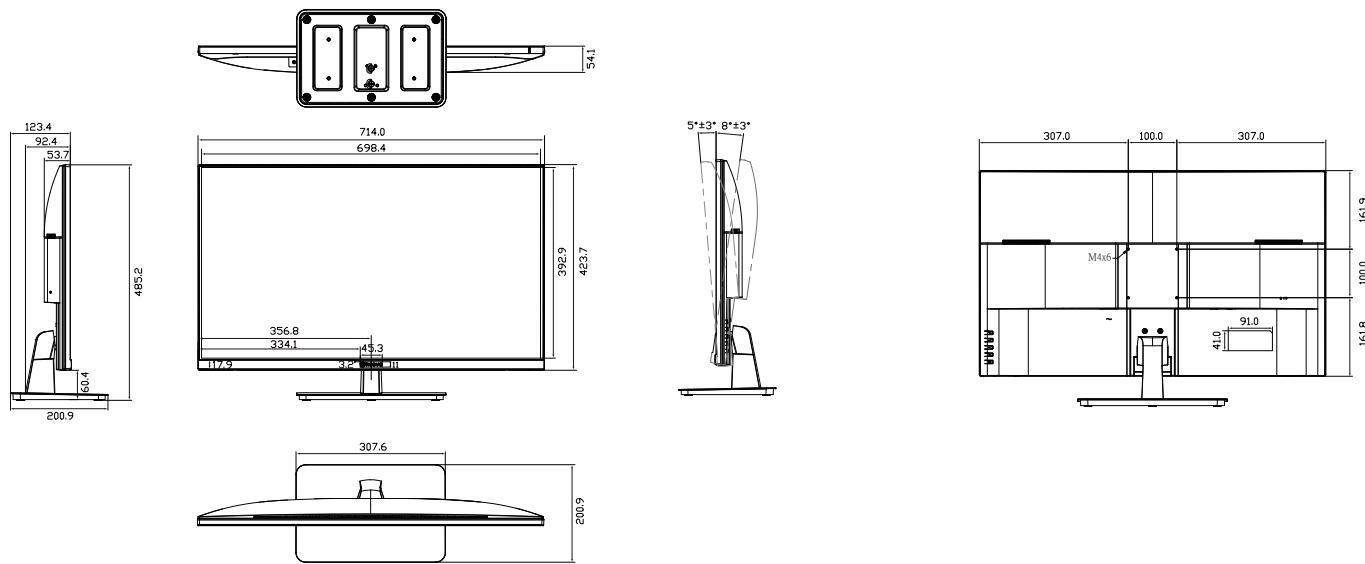

CARACTÉRISTIQUES

Panneau

Type de panneau	VA
Taille du panneau	31.5"
Résolution maximale	FHD 1920 x 1080
Pas de pixel	0.364 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	4000:1
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleur de l'écran	16.7 millions
Temps de réponse	5 ms
Traitements de surface	Traitement anti-éblouissement (Haze25 %), revêtement dur 3H


Fréquence

Fréquence (H)	30 KHz-83 KHz
Fréquence (V)	56 Hz-75 Hz

Entrée du signal

DisplayPort	x 1
HDMI	1.4 x 1
VGA	D-Sub 15 broches x 1

Audio

Entrée audio	Prise audio stéréo (3,5 mm)
Sortie audio	Prise audio stéréo (3,5 mm)
Haut-parleurs internes	3W x 2

Alimentation

Alimentation	Interne
Alimentation	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Mode marche	27W
Mode veille	< 0.5W
Mode arrêt	< 0.3W

Conditions de fonctionnement

Température	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Humidité	20 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage

Température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	5 % à 85 % (sans condensation)

Montage

VESA FPM PMI	Oui (100 x 100 mm)
--------------	--------------------

Dimensions

Inclinaison	-5° à 8
-------------	---------

du socle de sécurité

Emplacement de sécurité Kensington	Oui
------------------------------------	-----

sécurité

Produit avec socle (L x H x P)	714.0 x 485.2 x 200.9 mm (28.1" x 19.1 " x 7.9")
Produit sans socle (L x H x P)	714.0 x 423.7 x 54.1 mm (28.1" x 16.7" x 2.1")
Emballage (L x H x P)	799.0 x 530.0 x 140.0 mm (31.5" x 20.9" x 5.5")

Poids

Produit avec socle	7.2 kg (15.9 lb)
Produit sans socle	5.7 kg (12.6 lb)
Emballage	9.5 kg (20.9 lb)

Homologation réglementaire

Certifications et conformité	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, EAC
------------------------------	---------------------------------

Accessoires

Fournis	Cordon d'alimentation, câble HDMI, guide de démarrage rapide
---------	--------------------------------------------------------------

Accessoires en option

Support de plafond (format paysage)	CMP-01 + LMK-02, CMP-01 + WMK-03
Support mural (format paysage)	WMA-01, LMA-01, LMK-02, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Support de bureau (format paysage)	DMC-01, ES-02



Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright © 2025 AG Neovo. Tous droits réservés.

Le nom AG Neovo est une marque commerciale d'AIC.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

P/C : VA3210 Version 1.0, 20251219