


LW2204 ÉCRAN D'ORDINATEUR DE BUREAU FHD 22 POUCES




CARACTÉRISTIQUES

- **Résolution Full HD 22 pouces:** une qualité d'image nette et détaillée pour les tâches quotidiennes au bureau.
- **Taux de rafraîchissement de 100 Hz :** des mouvements fluides à l'écran pour un confort visuel optimal.
- **Cadre ultra-fin:** un design épuré avec une zone d'affichage élargie.
- **Technologie Eye-Care:** sans scintillement et faible émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire.
- **Contraste dynamique:** meilleure visibilité grâce à des détails plus nets dans les zones claires et sombres.
- **Connectivité HDMI et VGA:** connexion facile aux PC et ordinateurs portables.
- **Deux haut-parleurs intégrés:** son intégré pour les appels et le multimédia.
- Conçu pour une utilisation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7



Le moniteur de bureau FHD 22 pouces LW2204 est conçu pour offrir des performances fiables au quotidien dans les environnements de bureau et professionnels. Doté d'un écran compact qui s'intègre facilement dans divers espaces de travail, il garantit un affichage net, un fonctionnement fluide et une installation flexible pour les tâches quotidiennes telles que le traitement de documents, les présentations et la communication. Le LW2204 constitue une solution d'affichage pratique pour les utilisateurs qui ont besoin de performances constantes et d'une connectivité simple.

DESSIN TECHNIQUE

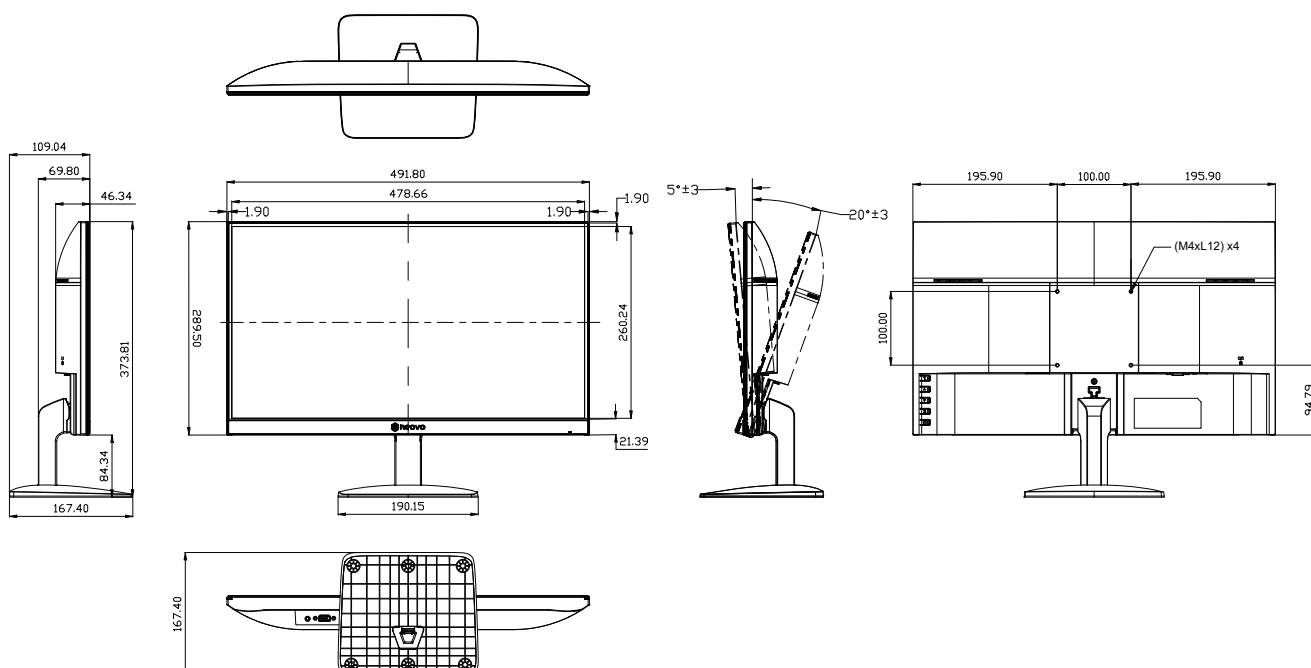

SPÉCIFICATIONS

Panneau

Type de panneau	Écran LCD TFT rétroéclairé par LED (technologie VA)
Taille de l'écran	21,5 pouces
Résolution maximale	FHD 1920 x 1080
Pas de pixel	0,241 mm
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	20,000,000:1 (DCR)
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleur de l'écran	16.7M
Temps de réponse	5 ms
Traitement de surface	Traitement antireflet (opacité 25 %), revêtement dur 3H

Fréquence

Fréquence (H)	30 kHz-113 kHz
Fréquence (V)	48 Hz-100 Hz

Entrée du signal

HDMI	1,4 x 1
VGA	D-Sub 15 broches x 1

Audio

Entrée audio	Prise audio stéréo (3,5 mm)
Haut-parleurs intégrés	2W x 2

Alimentation

Alimentation	Interne
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Mode marche	16 W (en marche)
Mode veille	< 0,5W
Mode arrêt	< 0,3W

Conditions de fonctionnement

Température	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité	10 % à 90 % (sans condensation)

Conditions de stockage

Température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	5 % à 90 % (sans condensation)

Montage

VESA FPMPI	Oui (100 x 100 mm)
------------	--------------------

Sécurité du

Inclinaison	-5° à 20°
-------------	-----------

soCLE

Emplacement de sécurité Kensington	Oui
------------------------------------	-----

Dimensions

Largeur du	1,9 mm (haut/gauche/droite)
	21,4 mm (bas)
Produit avec socle (L x H x P)	491,8 x 373,8 x 167,4 mm (19,4" x 14,7" x 6,6")
Produit sans socle (L x H x P)	491,8 x 289,5 x 46,3 mm (19,4" x 11,4" x 1,8")
Dimensions de l'emballage (L x H x P)	562,0 x 375,0 x 110,0 mm (22,1" x 14,8" x 4,3")

Poids

Produit avec socle	2,6 kg (5,7 lb)
Produit sans socle	2,3 kg (5,1 lb)
Emballage	3,8 kg (8,4 lb)

Homologation

Certifications et conformité	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA
------------------------------	----------------------------------

Accessoires

Fourni	Câble HDMI, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide
--------	--

Accessoires en option

Fixation murale	PMK-01, WMA-01, WMK-01, WMK-03
Support de bureau	DMC-01, DMC-02D
Support	DMS-01D, ES-02

