


ÉCRAN PROFESSIONNEL SE2701 27 POUCES 4K UHD




CARACTÉRISTIQUES

- **Résolution 4K UHD:** des images nettes et haute définition pour une identification et une analyse précises
- **Fonctions PIP/PBP:** visualisation simultanée de plusieurs sources vidéo sans avoir à changer d'écran
- **Technologie Eye-Care:** absence de scintillement et faible émission de lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire.
- **Technologie Anti-Burn-in™:** préserve la qualité d'image lors de la diffusion de contenus de surveillance statiques (images fixes) ou répétitifs (images répétées plusieurs fois)
- **2 ports HDMI et DP:** connexion facile à plusieurs sources vidéo pour une configuration flexible
- **24/7:** Conçu pour un usage intensif 24/7

Conçu pour les applications de surveillance essentielles 24 h/24 et 7 j/7, le SE2701 est un écran professionnel 4K UHD de 27 pouces qui offre des images nettes et des performances fiables pour un fonctionnement continu. Les fonctions PIP/PBP et les multiples entrées HDMI et DisplayPort permettent un affichage flexible de plusieurs sources, tandis que les technologies Eye-Care et Anti-Burn-in™ garantissent un confort visuel et une qualité d'image constante lors d'une utilisation prolongée. Le SE2701 constitue un choix pratique pour les salles de contrôle de sécurité, les systèmes industriels, la gestion du trafic, les centres d'exploitation de réseaux et autres environnements de surveillance continue.

DESSIN TECHNIQUE

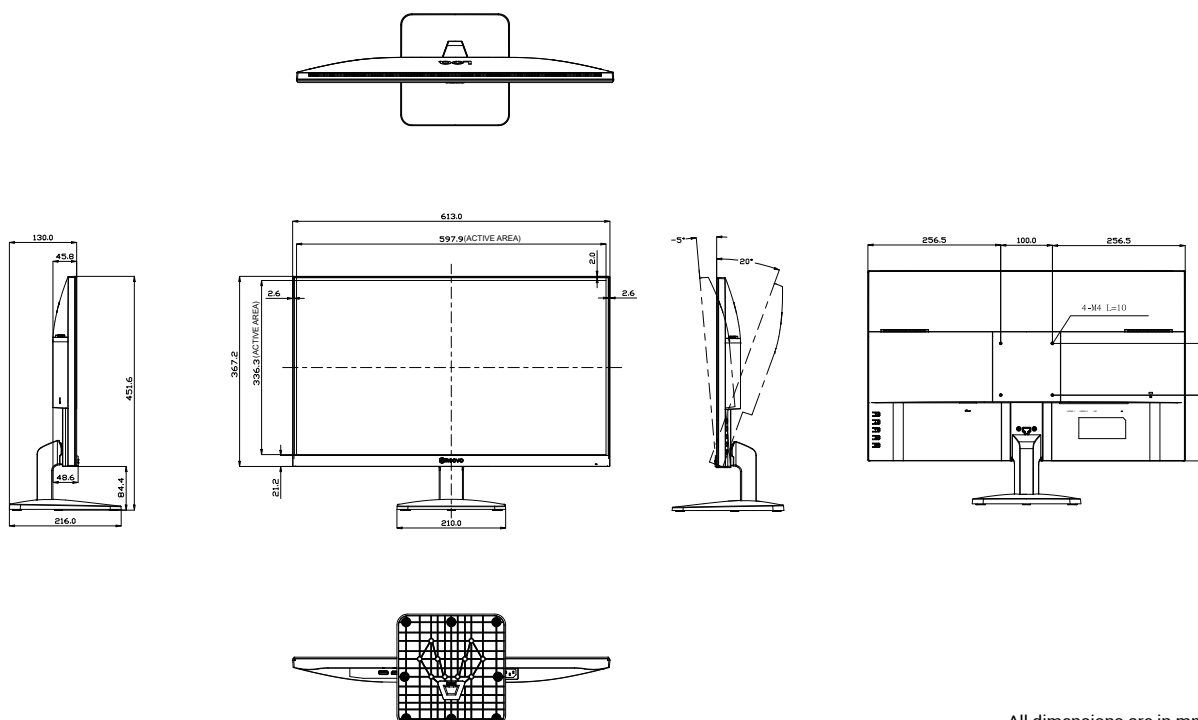

All dimensions are in mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Panneau

Type d'écran	Écran LCD TFT à rétroéclairage LED (technologie IPS)
Taille de l'écran	27,0 pouces
Résolution maximale	UHD 3840 x 2160
Pas de pixel	0,155 mm
Luminosité	300 cd/m²
Rapport de contraste	20,000,000:1 (DCR)
Angle de vision (H/V)	178°/178°
Couleur de l'écran	1,07 milliard
Temps de réponse	5 ms
Traitement de surface	Traitement antireflet (opacité de 25 %), revêtement dur 3H

Fréquence

Fréquence (H)	15 kHz-136 KHz
Fréquence (V)	23 Hz-76 Hz

Entrée du signal

DisplayPort	1.4 x 1
HDMI	2.1 x 2

Audio

Écouteurs	Prise audio stéréo (3,5 mm)
Haut-parleurs intégrés	3W x 2

Alimentation

Alimentation	Interne
Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
En mode marche	22W (en marche)
Mode veille	< 0,5W
Mode arrêt	< 0,3W

Conditions de fonctionnement

Température	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité	10 % à 85 % (sans condensation)

Conditions de stockage

Température	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)
Humidité	5 % à 85 % (sans condensation)

Montage

VESA FPMPI	Oui (100 x 100 mm)
------------	--------------------

Sécurité du

Inclinaison	de -5° à 20°
-------------	--------------

socle

Emplacement de sécurité Kensington	Oui
------------------------------------	-----

Dimensions

Largeur du	2,0 mm (haut) 2,6 mm (gauche/droite) 21,2 mm (en bas)
------------	---

Produit avec socle (L x H x P)	613,0 x 451,6 x 216,0 mm (24,1" x 17,8" x 8,5")
Produit sans socle (L x H x P)	613,0 x 367,2 x 48,6 mm (24,1" x 14,5" x 1,9")
Emballage (L x H x P)	705,0 x 480,0 x 120,0 mm (27,8" x 18,9" x 4,7")

Poids

Produit avec socle	4,3 kg (9,5 lb)
Produit sans socle	3,9 kg (8,6 lb)
Emballage	5,6 kg (14,3 lb)

Homologation réglementaire


Certifications et conformité	CE, LVD, WEEE, RoHS, REACH, UKCA
------------------------------	----------------------------------

Accessoires

Fournis	Adaptateur secteur, câble HDMI, guide de démarrage rapide
---------	---

Accessoires en option

Support de fixation au plafond	CMP-01 + WMK-03
Support mural	WMA-01, WMK-01, WMK-03, PMK-01
Fixation sur bureau	DMC-01
Support	ES-02



Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Copyright © 2026 AG Neovo. Tous droits réservés.

Le nom AG Neovo est une marque déposée d'AIC.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Référence : SE2710 Version 1.0, 07/09/2026